BASIC 3600 lm

Innovant: Remplacement simple des modules dans le système Plug & Play

Économique: efficacité énergétique

Intelligent: Gestion thermique intégrée

Également disponible comme variante encastrée dans les chemins de câbles et les rails DIN ou comme variante de support dans la structure du plafond

Applications:

- Parkings couverts
- Stations-service
- Entrepôts industriels
- Ateliers de production
- Domaines extérieurs

LUNUX GmbH
Mergenthalerstraße 6
30880 Laatzen
Telefon +49 (0)511 820 10-0
Telefax +49 (0)511 820 10-102
info@lunux-lighting.com
www.lunux-lighting.com

©LUNUX GmbH. Les informations peuvent varier en fonction de la version. Sous réserve de modifications techniques.
Toutes les informations sans garantie.

LUNUX

BASIC 3600 lm

Distribution de lumière: P optique / I optique / G optique

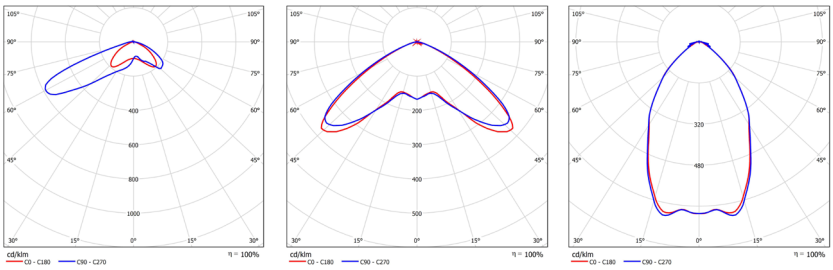

CORPS DU LUMINAIRE	
Matériel	Boîtier en PP-T40 et PC + ABS
Type de montage	construire à l'aveugle, Attaches de fixation pour vissage direct ou pour clipser dans les profilés-supports conformes à la norme EN 50022 (35 x 7,5 mm)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	466 x 78 x 62 mm
Poids	1,3 kg
Classe de protection IP	IP 65
Type de verre	PMMA | PC
Résistance aux chocs	IK 08
PROPRIÉTÉS PHOTMÉTRIQUES	
Source de lumière	Module LED de 14 LED
Système optique	Modèles P, I, G modèles uniques en PMMA
Flux lumineux assigné (par module)	3.600 lm
Efficacité lumineuse	116 lm/W
Température de couleur	4.000 K (blanc neutre)
Indice de rendu de couleur (RA)	>70
Gradation (contrôle de l'alimentation)	Atténuation de nuit 100 % / 50 %, circuit 100% / 10 % ou avec les classiques de DALI * contrôlable
Durée de vie nominale à (ta) 30°C	60.000 heures L90B10 (nach IES LM 80 & TM 21)
PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES	
Puissance nominale	31 W
Classe de protection électrique	Classe II
Tension nominale / Fréquence	220 – 240 V | 50 – 60 Hz
PROPOSITIONS D'INSTALLATION	
Domaines d'application	parkings couverts, stations service, Entrepôts industriels, ateliers de production, espaces extérieurs
Température d'ambiance admissible (ta)	-25 °C à + 30 °C
AUTRES PROPRIÉTÉS	
Certificat	ENEC, CE, VDE, EMC, A++, convient aux entreprises certifiées IFS selon DIN 10500

** Liste des contrôles compatibles sur demande*

2018.08.10_TDB_LUNUX_BASIC_3600 lm / FR