

Montageanleitung

LED Umrüstsatz für HELLUX VGL 31-5 FGÜ Schilder

Revisionstür öffnen

Die Netzverbindung
des LST-Einbaus
unterbrechen



Untere
Abdeckscheibe
durch lösen des
Anschlagsblech
entfernen


LST-
Leuchtmittel
entfernen



LED-Umrüstsatz
einschieben und
mittels
Gewindestifte
befestigen.



Der Umrüstsatz muss
so eingeschoben
werden, dass der Pfeil
auf der Optikscheibe
des Moduls Richtung
Straße zeigt.

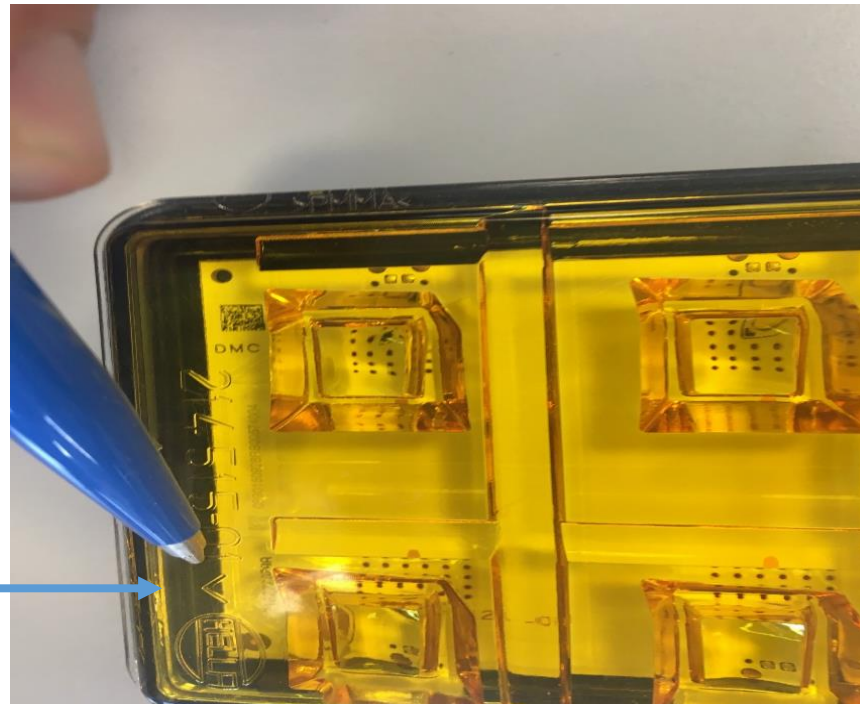

Netzverbindung des LED-
Umrüstsatz herstellen

Braun/Schwarz = L1
Blau = N



LUNUX Lighting GmbH
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Germany

www.lunux-lighting.com